

# Enroulable verticale STANDARD (à ressort)

## GÉNÉRALITÉS

La moustiquaire enroulable verticale à ressort est préconisée pour les **ouvertures de type fenêtre**.

Ce modèle **STANDARD** est à **recouper à vos dimensions** avec une simple **scie à métaux** ou une **scie circulaire**.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- **Profils galbés** en aluminium laqué (blanc ou marron en standard)
- Toile grise en fibre de verre enduite de PVC, **résistante** et **imputrescible**
- Coulisses de 35 mm
- Poignées + Cordons de tirage

## DIMENSIONS

Largeurs de **BOÎTIER** disponibles :

- 0850 mm
- 1050 mm
- 1250 mm
- 1500 mm


Hauteurs de **COULISSES** disponibles :

- 1150 mm
- 1450 mm
- 1650 mm



1. Boîtier
2. Coulisses
3. Barre de charge
4. Bouchons de boîtier
5. Supports de boîtier
6. Bouchons de coulisses
7. Bouchons de barre de charge
8. Poignées
9. Cordon de tirage

## POSE TABLEAU (UNIQUEMENT)

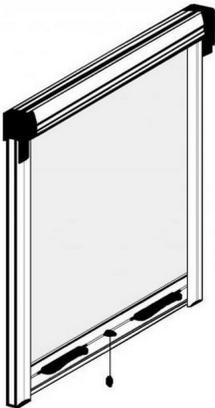

Pose dans le tableau de la fenêtre (retour de maçonnerie)

La barre de charge repose sur l'appui de fenêtre. Elle est maintenue par des ergots présents dans les pieds de coulisse.

Le **joint balai** positionné sur la barre de charge assure l'étanchéité sur l'appui de fenêtre.

## OPTIONS

- Coloris personnalisé (revêtement faux bois)




Faux bois clair




Faux bois foncé

## ENCOMBREMENTS

### LE BOÎTIER



### LES COULISSES (35mm)



### LA BARRE DE CHARGE

