



Notice de pose pour *COULISSANTE*

Vue intérieure
(côté menuiserie)

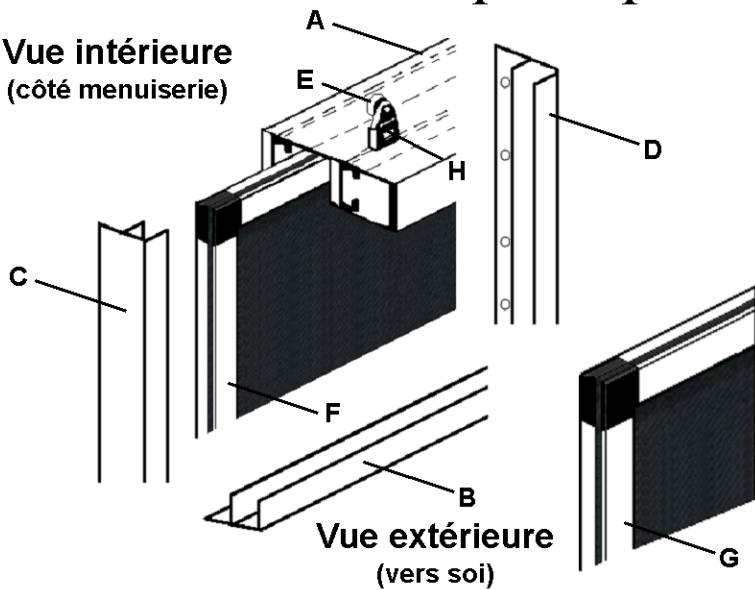

- A- rail haut
- B- rail bas
- C- montant latéral gauche
- D- montant latéral droit
- E- roulette de suspension
- F- vantail arrière
- G- vantail avant (si 2 vantaux)
- H- languette roulette

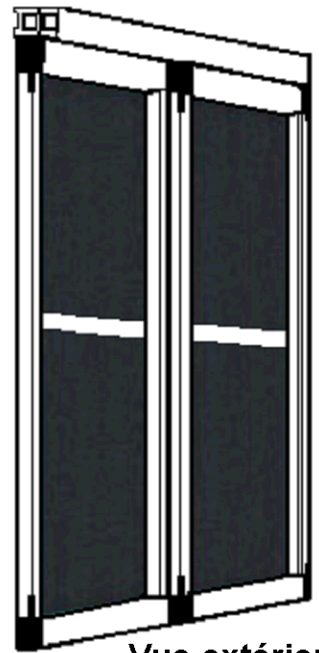

Vue extérieure

- 1-** Mettre en place le cadre de réception (**attention! pose effectuée côté extérieur de la maison**)
 - fixer le rail haut parfaitement à l'horizontale (voir schéma pour le sens)
 - fixer les 2 montants latéraux (C & D) dans l'alignement du rail haut
- 2-** Fixer le coulissant F dans le rail arrière
 - emboîter la languette (H) de chaque roulette dans la rainure du vantail
 - incliner le vantail vers soi et donner une poussée vers le haut **pour clipper les 2 languettes** dans le profil
- 3-** Fixer le coulissant G dans le rail avant (si 2 vantaux)
 - même principe que pour le vantail F
- 4-** Positionner le rail bas
 - emboîter le profil des 2 coulissants dans chacune des ailes du « U » du rail bas (vantail arrière sur l'aile arrière & vantail avant sur l'aile avant).
 - fixer le rail bas dans l'alignement des montants latéraux