

# Moustiquaire plissée ROYALE

Cette moustiquaire est idéale pour les grandes ouvertures de type porte ou baie vitrée (jusqu'à 1900 mm de large pour un vantail) avec passage fréquent.

Sa manoeuvre souple et silencieuse s'effectue sans effort en tirant ou en poussant le montant mobile (ou barre de traction). La fermeture est assurée par 2 aimants bipolaires qui permettent une parfaite « étanchéité » aux insectes.

Grâce à un astucieux système de guidage invisible, cette moustiquaire bénéficie d'un aspect irréprochable lui permettant de s'intégrer à tous les styles d'habitat.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Profils en aluminium
- Toile plissée noire en polypropylène, très résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Manoeuvre par déplacement de la barre de traction
- Joints balai dans le rail supérieur
- Guide bas en PVC de 5 mm d'épaisseur et 34 mm de large
- Profils de fixation et de réception pour une finition parfaite
- Coloris standard : Blanc (9010), marron (8017), beige (1015), gris anthracite (7016)

Limites dimensionnelles (mm)	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini	400	800
Largeur maxi	1900	3800
Hauteur mini	500	500
Hauteur maxi	3000	3000

### Coloris standard



### Revêtement faux bois

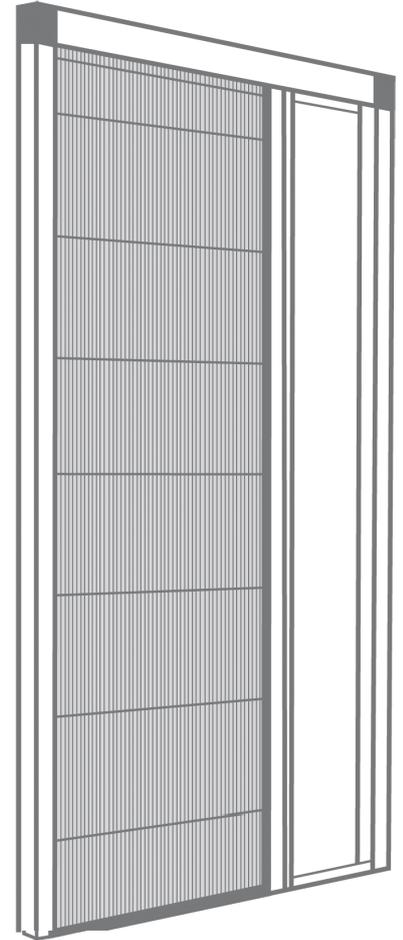


## OPTIONS

- Coloris personnalisé (nuancier RAL ou revêtement faux bois)

## ENCOMBREMENTS


### 1 VANTAIL

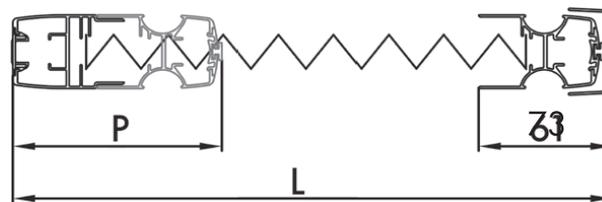


Encombrement

L	P
1000	96
1200	101
1400	106
1600	110
1900	120


Coupe du profil




Coupe latérale



Bas




## 2 VANTAUX - OUVERTURE CENTRALE

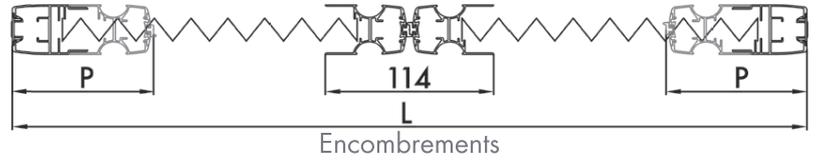

L	P
2000	96
2400	101
2800	106
3200	110
3600	115
3800	120

## 2 VANTAUX - OUVERTURE LATÉRALE

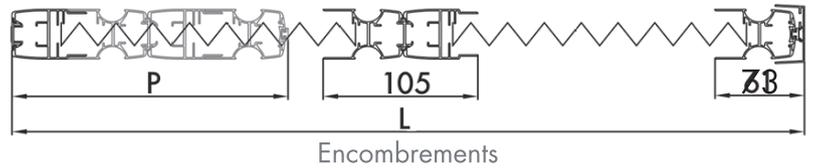

L	P
2000	188
2400	198
2800	208
3200	216
3600	226
3800	236

## PRISE DE COTES

### Pose dans le tableau :

- Mesurer la largeur du tableau en 3 points (en haut, au milieu, en bas). Retenir la plus grande largeur.
- Mesurer la hauteur du tableau en 3 points (à droite, au milieu, à gauche). Retenir la plus petite hauteur.

Pour un bon fonctionnement, le profil supérieur haut doit être parfaitement à l'horizontal.

Les montants droit et gauche doivent être verticaux, parallèles et perpendiculaires au profil supérieur haut.

## ENTRETIEN

- La toile : dépoussiérage à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce.
- Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers – terre – boue – nids d'araignées, de guêpes ou autre) et passer une éponge ou un chiffon humide SANS détergent.

## GARANTIE

La moustiquaire ROYALE est garantie 2 ans dans le cadre d'un usage normal et conforme à sa destination.