

# Moustiquaire enroulable DUCHESSÉ

La moustiquaire enroulable DUCHESSÉ est idéale pour les ouvertures avec passages fréquents comme les portes ou les petites baies-vitrées.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en PVC discret (largeur 27 mm x hauteur 5 mm)
- Manœuvre souple et silencieuse
- Joints balais dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail et 2 vantaux à ouverture centrale
- 4 coloris disponibles en stock

Ce produit est conçu uniquement pour une pose en tableau.

|               | Limites dimensionnelles (en mm) |                          |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|
|               | 1 vantail                       | 2 vantaux                |
| Largeur mini. | 600                             | 1200                     |
| Largeur maxi. | 1200                            | 2400                     |
| Hauteur mini. | 900                             | 900                      |
| Hauteur maxi. | 2300                            | 2300                     |
| Surface maxi. | <b>2,7 m<sup>2</sup></b>        | <b>5,5 m<sup>2</sup></b> |

Note : il faut que largeur - hauteur  $\geq$  130 mm



Blanc 9010




Marron 8017



Gris anthracite  
7016



Beige 1015

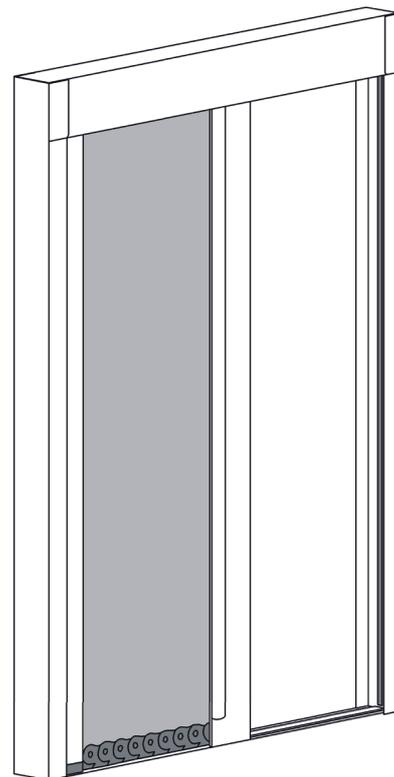

## OPTIONS

- Laquages personnalisés selon nuancier RAL
- Coloris revêtement imitation bois




Faux bois foncé




Faux bois clair


## COUPE VERTICALE :

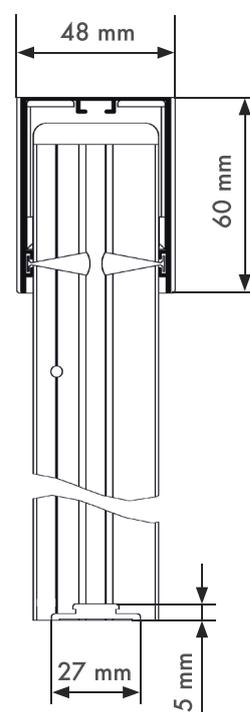


## COUPE DU RAIL HAUT :

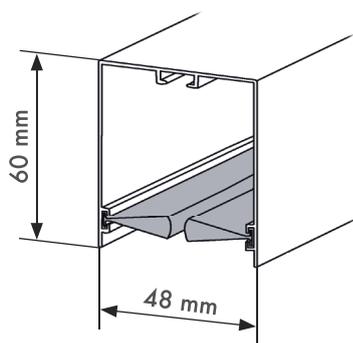

## COUPE DU GUIDE BAS :




### 1 VANTAIL :

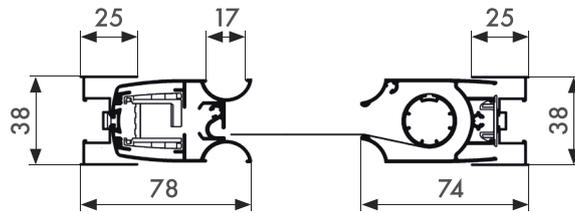

### 2 VANTAUX À FERMETURE CENTRALE :

(fermeture par aimants bipolaires)

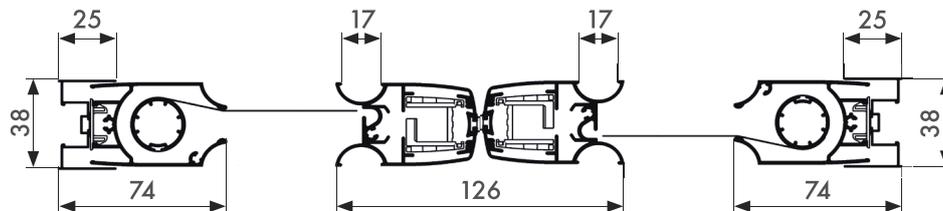

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

Note : les deux toiles ne sont pas dans le même axe.

## PRISE DE COTES

### Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas) : retenir la plus **grande** largeur.
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus **petite** hauteur.

### PRÉCAUTIONS :

Si nécessaire, caler au moment de la pose le profil de fixation, de réception, ainsi que le rail haut puis réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone.

### Joint mastic silicone :



## ENTRETIEN

- La toile : dépoussiérage à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce.
- Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers, terre, boue, nids d'araignées, de guêpes etc...) et passer une éponge ou un chiffon humide **sans** détergent.

## GARANTIE

La moustiquaire enroulable DUCHESSE est garantie 2 ans dans le cadre d'un usage normal et conforme à sa destination.