

# Moustiquaire enroulable ROYALE

La moustiquaire plissée ROYALE est idéale pour les ouvertures avec passage fréquent comme les portes ou les baies-vitrées.

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée en fils de polyester enrobés de PVC, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en PVC discret (largeur 34 mm x hauteur 5 mm)
- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction
- Système de guidage par fils invisibles
- Joints balai dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail, 2 et 3 vantaux à ouverture centrale ou latérale
- 6 coloris disponibles en stock (4 unis et 2 faux bois avec plus value) :

Ce produit est conçu uniquement pour une pose en tableau.

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	400	800
Largeur maxi.	1900	3800
Hauteur mini.	500	500
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,7 m <sup>2</sup>	11,4 m <sup>2</sup>

Note : il faut que hauteur - largeur  $\geq$  130 mm




Blanc 9010




Marron 8017




Gris anthracite  
7016




Beige 1015




Faux bois foncé





Faux bois clair

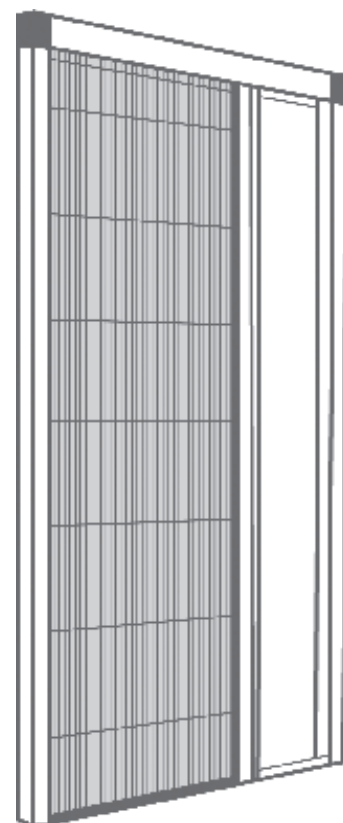

### COUPE VERTICALE :

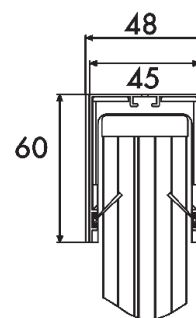

### COUPE DU PROFIL :

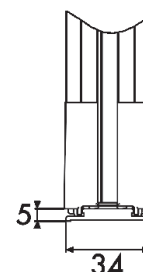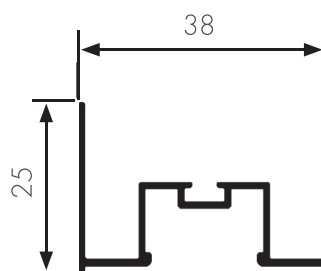


## OPTIONS

- Laquages personnalisés selon nuancier RAL

## ENCOMBREMENTS


### 1 VANTAIL :

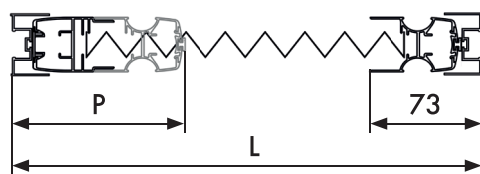

Encombresments	
L	P
1000	110
1200	115
1400	120
1600	124
1900	129

## 2 VANTAUX À OUVERTURE CENTRALE :


- Fermeture par aimants bipolaires

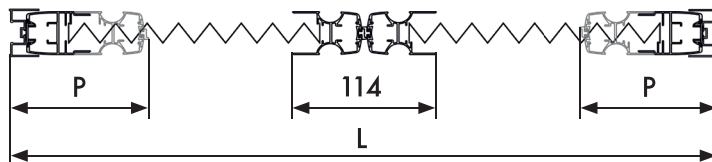

Encombrements	
L	P
2000	110
2400	115
2800	120
3200	124
3800	129

## 2 VANTAUX À OUVERTURE LATÉRALE :

- Fermeture par aimants bipolaires

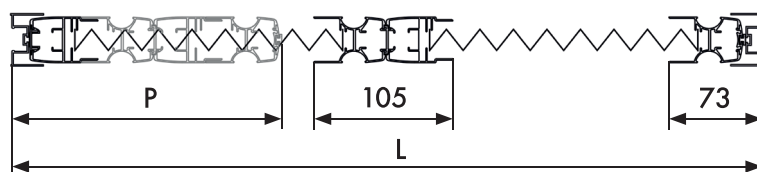

Encombrements	
L	P
2000	202
2400	212
2800	222
3200	230
3800	240

Toutes les dimensions sont indiquées en mm

## PRISE DE COTES

### Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas) : retenir la plus **grande** largeur.
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus **petite** hauteur.

### PRÉCAUTIONS :

Si nécessaire, caler au moment de la pose le profil de fixation, de réception, ainsi que le rail haut puis réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone.

### Joint mastic silicone :



## ENTRETIEN

- La toile : dépoussiérage à l'aide d'un aspirateur équipé d'une brosse douce.
- Les profils : retirer les éventuels obstacles (graviers, terre, boue, nids d'araignées, de guêpes etc...) et passer une éponge ou un chiffon humide **sans** détergent.

## GARANTIE

La moustiquaire plissée ROYALE est garantie 2 ans dans le cadre d'un usage normal et conforme à sa destination.