

DESCRIPTIF

Il s'agit d'une moustiquaire à enroulement latéral qui est adaptée aux portes et aux baies. Elle se démarque notamment par la possibilité de l'installer sans profil de réception ni guide bas, ces derniers étant optionnels, ainsi que la possibilité de la motoriser.

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Caisson équipé d'un joint d'étanchéité arrière
- Manœuvre souple et silencieuse par déplacement de la barre de traction
- Fonctionnement sans guide bas ni profil de réception
- Existe en version 1 vantail uniquement
- Pose tableau uniquement
- Possibilité de motorisation (optionnelle)
- Coloris disponibles :



Blanc 9010




Ivoire clair 1015



Gris anthracite 7016



Marron 8017

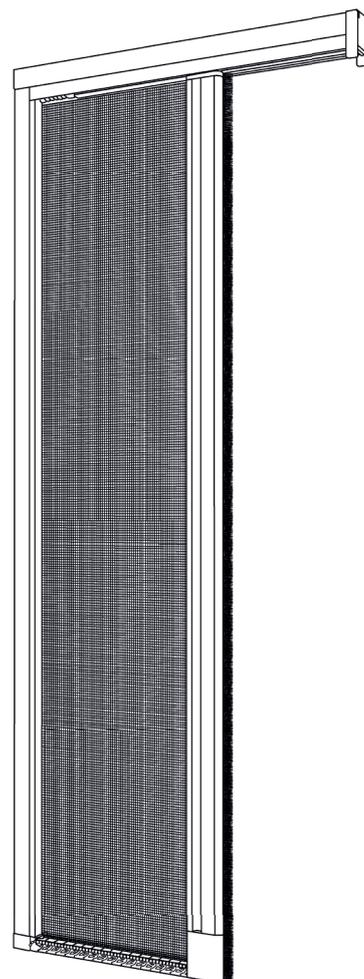


DIMENSIONS

Limites dimensionnelles (en mm)	
Largeur minimum	600
Largeur maximum	2000
Hauteur minimum	680
Hauteur maximum	2600


Faisabilité : Hauteur - Largeur \geq 80 mm

Dimensions encombrement


Guide bas




Profil de réception



Coupe verticale du rail haut


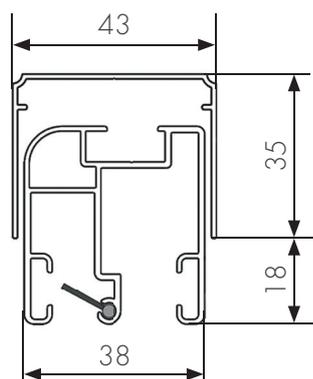


Coupe latérale du bloc moustiquaire

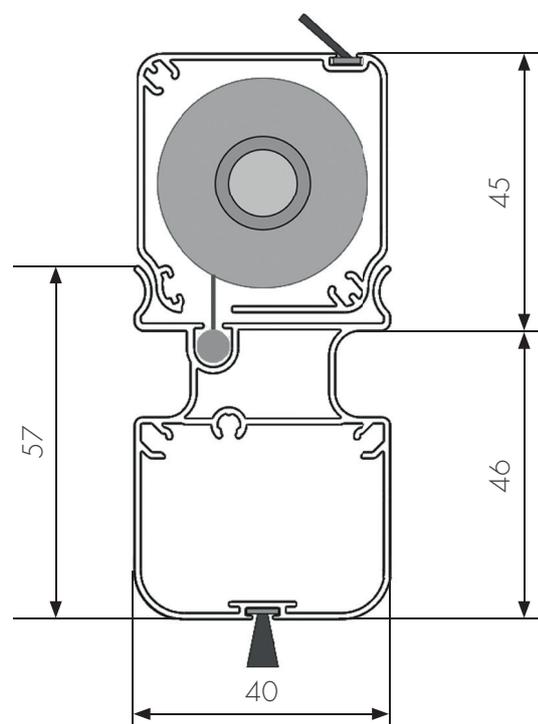

MOTORISATION

- Bloc moteur à intégrer au dessus de la moustiquaire Planéa
- Motorisation électrique avec détection d'obstacle
- Intègre un écran de contrôle de l'état des équipements (sauf Kit A)
- 3 systèmes de commande disponibles :
 - Système PUSH & GO - **KIT A**
 - Capteur par effleurement - **KIT B**
 - Détecteur de mouvement - **KIT C**

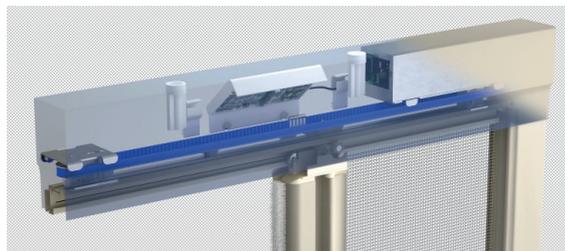


Bloc motorisation



PUSH & GO :

Commencer à actionner la moustiquaire, par une simple impulsion, et celle-ci termine de s'ouvrir ou de se fermer seule.



CAPTEUR À EFFLEUREMENT :

À encastrer ou à poser au mur, ce capteur permet d'ouvrir la moustiquaire par simple effleurement de la main. Idéal lorsque l'on n'a pas les mains libres pour faire fonctionner la moustiquaire.



DÉTECTEUR DE MOUVEMENT :

À installer en partie frontale de l'automatisation, à l'intérieur et/ou à l'extérieur. Le capteur détecte la présence d'une personne et ouvre la moustiquaire. Possibilité de régler la taille de la zone de détection.



INFORMATION

Les Kits B et C contiennent également :

- une télécommande radio permettant de piloter la moustiquaire à distance (portée 20 m), mais également d'activer ou désactiver les capteurs et détecteurs associés à la moustiquaire.
- un écran de contrôle permettant de connaître en temps réel l'état de fonctionnement des équipements de la moustiquaire.

OPTIONS

- Guide bas extra-fin (fourni, installation optionnelle)
- Profil de réception extra-fin (fourni, installation optionnelle)
- Motorisation
- Laquage RAL
- Revêtement imitation faux bois



Faux bois foncé



Faux bois clair

PRISE DE MESURES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la largeur intérieure du tableau à 3 endroits (en haut, au milieu, en bas) : retenir **la plus petite largeur**.
- Mesurer la hauteur intérieure du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir **la plus petite hauteur**.

GARANTIE

La moustiquaire PLANÉIS est garantie 2 ans dans le cadre d'un usage normal et conforme à sa destination.