

La moustiquaire enroulable latérale FLEXEA est idéale pour les portes et baies vitrées.

- Moustiquaire enroulable en 1 vantail ou 2 vantaux
- Toile en fibre de verre enrobée de PVC de couleur grise, résistante aux UV et imputrescible
- Manœuvre par déplacement de la barre de traction, avec arrêt toute position
- Double rail supérieur
- Guide bas en Alu de 3,5 mm d'épaisseur
- Joint balai coupe-vent en partie basse
- Pose tableau uniquement
- Existe en version 1 ou 2 vantaux

Coloris standards disponibles:



Blanc
RAL 9010
Brillant



Beige
RAL 1015
Texturé



Marron
RAL 8017
Texturé



Gris anthracite
RAL 7016
Texturé

Coloris optionnels disponibles:




Laquage
RAL




DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS


	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	800	1200
Largeur maxi.	1800	3600
Hauteur mini.	1700	1700
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,4 m ²	10,8 m ²




Guide bas alu




Tube d'enroulement




Profil de pose
et de réception




Profil supérieur



Rail haut





Boîtier




Barre de traction



1 VANTAIL

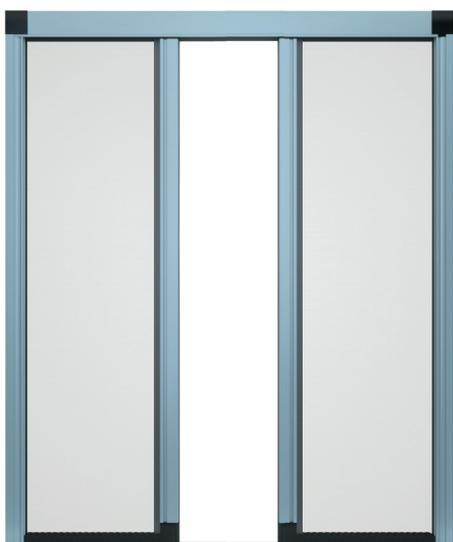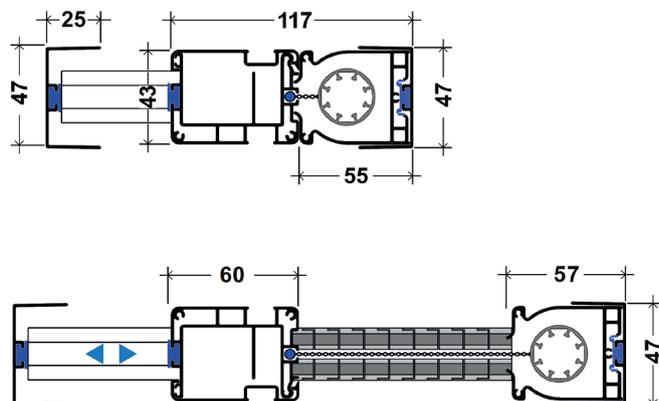

2 VANTAUX

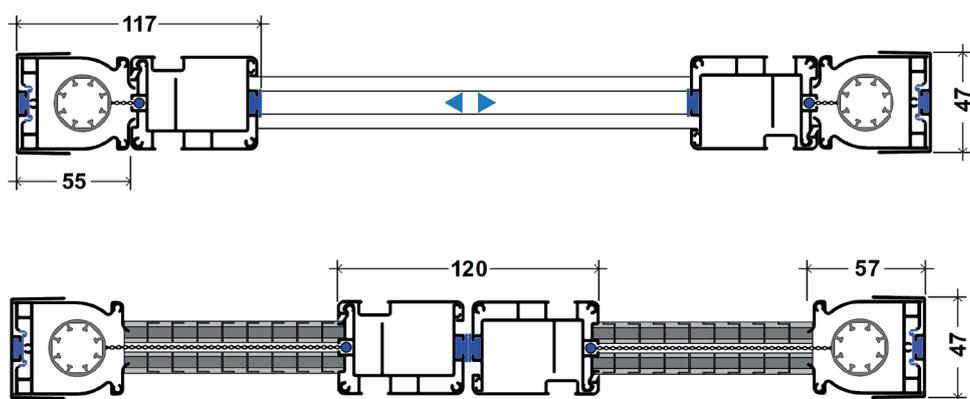

OPTIONS

- Toile noire ou toile antibactérienne SUNOX

PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le profil supérieur du dormant du haut doit être parfaitement à l'horizontal.

Les montants droit et gauche doivent être parfaitement verticaux, parallèles et perpendiculaires au profil supérieur du dormant.

