

La moustiquaire battante ALTESSE 2 est idéale pour les portes et baies vitrées.

Fabriquée par notre site de production d'Alès

## CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, imputrescible
- Traverse de renfort horizontal à mi-hauteur
- Profil de battue central de 31 mm
- Fermeture par système magnétique
- Plinthe en partie basse
- Poignées rondes
- Existe en versions 1 ou 2 vantaux

## TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement


## COLORIS STANDARD



Blanc  
RAL 9010  
Brillant



Marron  
RAL 8017  
Texturé




Gris  
RAL 7035  
Texturé

Coloris optionnels disponibles:




Laquage  
RAL

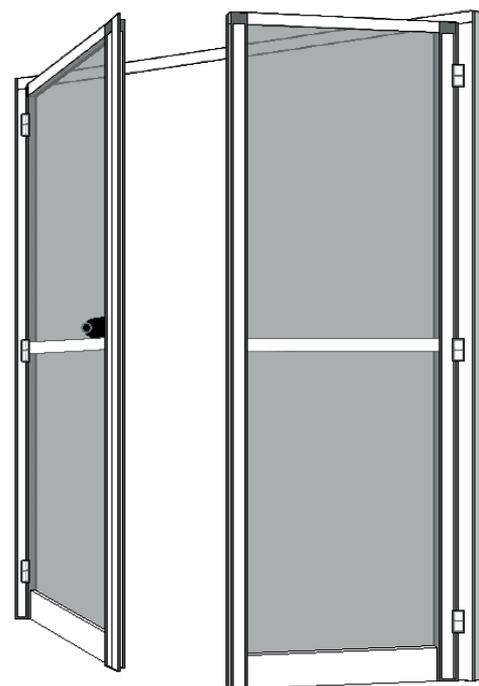


## DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS



	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	600	1200
Largeur maxi.	1100	1900
Hauteur mini.	1800	1800
Hauteur maxi.	2500	2500
Surface maxi.	2,75 m <sup>2</sup>	4,75 m <sup>2</sup>

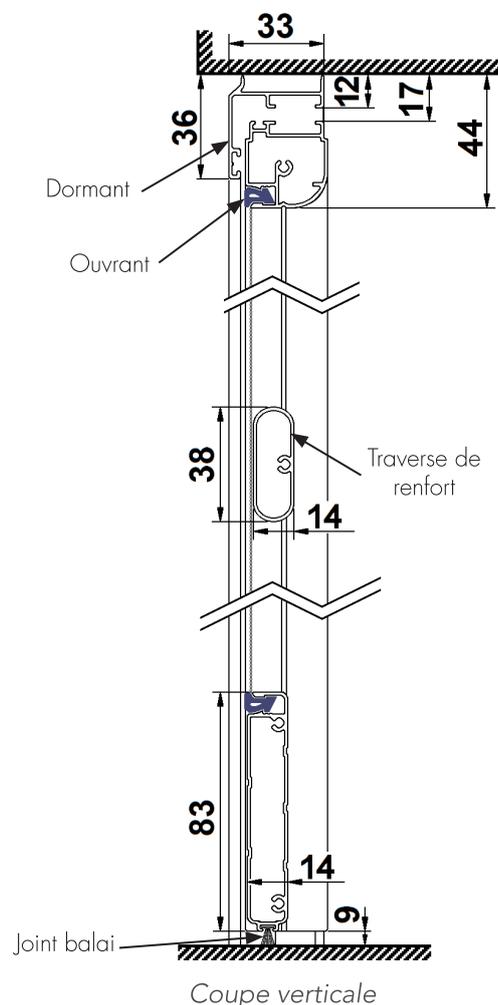

## 1 VANTAIL :

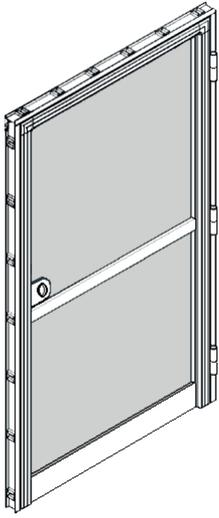


### Type de pose & sens d'ouverture

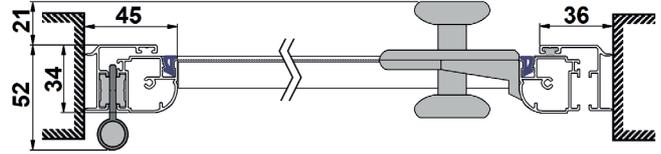
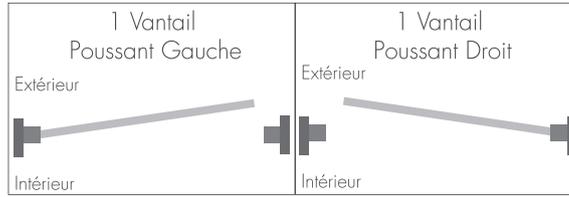


Coupe horizontale

## 2 VANTAUX :

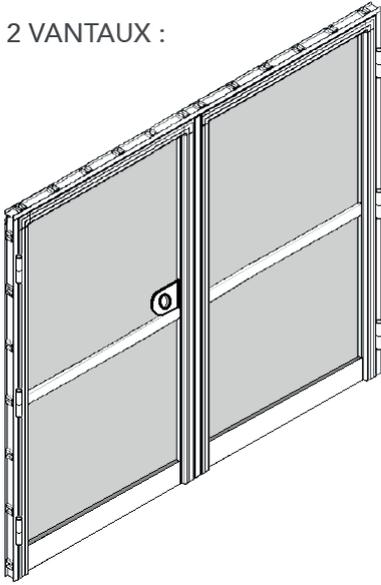


### Type de pose & sens d'ouverture

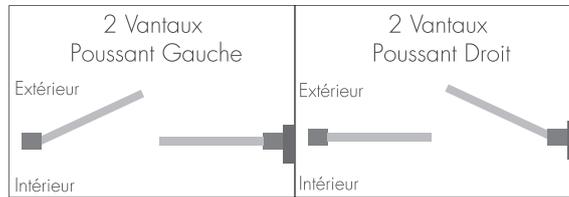

Coupe horizontale

## OPTIONS

- Ferme porte à ressort
- Toile noire
- Toile antibactérienne SUNOX
- Traverse de renfort supplémentaire
- Plinthe supplémentaire
- Laquage RAL



Ferme porte à ressort

## PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le profil supérieur du dormant du haut doit être parfaitement à l'horizontal.  
Les montants droit et gauche doivent être parfaitement verticaux, parallèles et perpendiculaires au profil supérieur du dormant.

