

Il s'agit d'une moustiquaire à enroulement vertical qui s'adapte parfaitement aux fenêtres. Sa motorisation radio io permet de la piloter à distance avec sa télécommande.

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Tension de toile assurée par la barre de charge lestée
- Barre de charge équipée d'un joint balais
- Manoeuvre électrique radio io avec télécommande Smoove Origin io
- Pose tableau uniquement
- Double coulisse réglable permettant de compenser les irrégularités de l'ouverture


Coloris standards disponibles (finement texturés):



Coloris optionnels disponibles:




Laquage
RAL

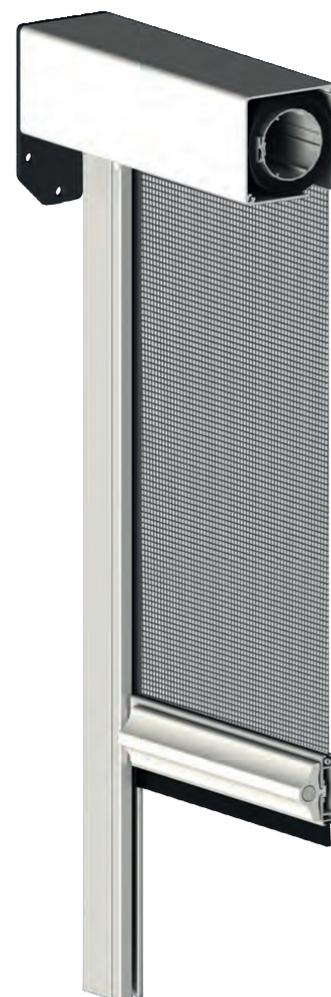


DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	550
Largeur maxi.	1800
Hauteur mini.	500
Hauteur maxi.	2300

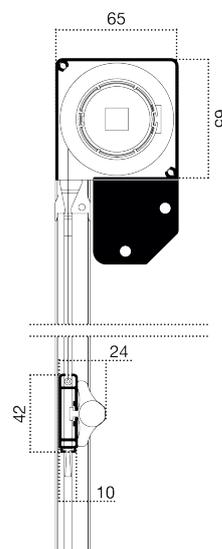

Coupe verticale



Coupe de la coulisse

MOTORISATION



Les moustiquaires MOTORA sont équipées d'un moteur Somfy SUNÉA 40 io:

- Couple de 3 Nm
- Vitesse de 30 tours/minute
- Câble de 10 mètres
- Télécommande Smooove io

PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus grande hauteur.

