

La moustiquaire enroulable verticale EZIA est idéale pour les ouvertures de type fenêtre. Le design ergonomique de la barre de charge rainurée et son cordon permet sa manipulation sans que des poignées soient nécessaires. Ce modèle permet de rattraper des écarts de mesures de 15 mm en largeur et en hauteur.

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Coulisses de 40 x 22 mm
- Joint balai spécifique dans les coulisses pour une meilleure résistance de la toile au vent
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel dans le tube d'enroulement, et remontée lente
- Barre de charge équipée d'un joint brosse, avec rainure pour manœuvre
- Possibilité de réglage de tension du ressort avec clé spécifique
- Système de pieds réglables
- Pose simplifiée grâce aux joues à compression, fixation des coulisses uniquement

MANŒUVRE

- Par cordon avec ressort automatique réglable et frein pour une remontée lente, et avec système de pieds réglables

TYPE DE POSE

- Pose tableau
- Pose de face (option avec plus-value) (profil de pose)

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Beige
RAL 1015
Texturé



Marron
RAL 8017
Texturé



Gris anthracite
RAL 7016
Texturé





Gris
RAL 7035
Texturé


COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL
en option


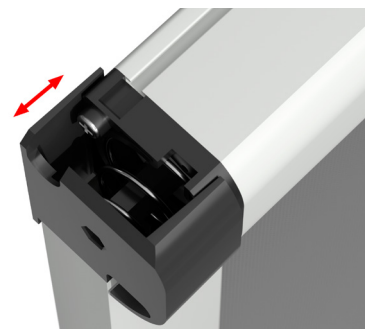
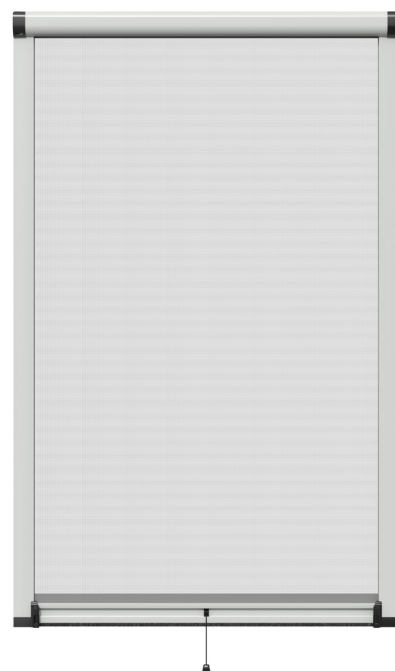


Joue à compression

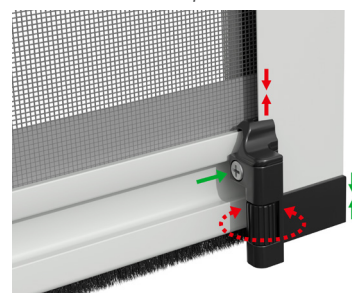


Pied réglable


DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

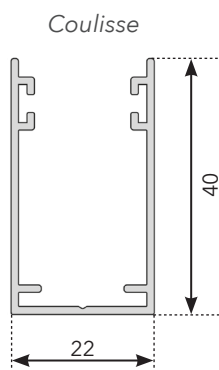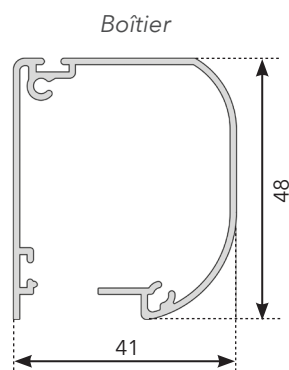

Coupe du tube
(jusqu'à 160 cm de haut)




Coupe du tube
(de 161 cm à 230 cm de haut)



	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	600
Largeur maxi.	1800
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2300
Surface maxi.	2,89 m ²




Largeur et hauteur mini, si plus petit nous consulter.

1	Joue gauche avec ressort
2	Joue droite avec remontée lente
3	Tube d'enroulement
4	Boîtier 41 mm
5	Coulisses 40 mm avec joints balai
6	Toile en fibre de verre
7	Pied réglable gauche
8	Pied réglable droit
9	Bouchon barre de charge (droit et gauche)
10	Barre de charge avec joint balai
11	Cordon de tirage
12	Clé de réglage tension

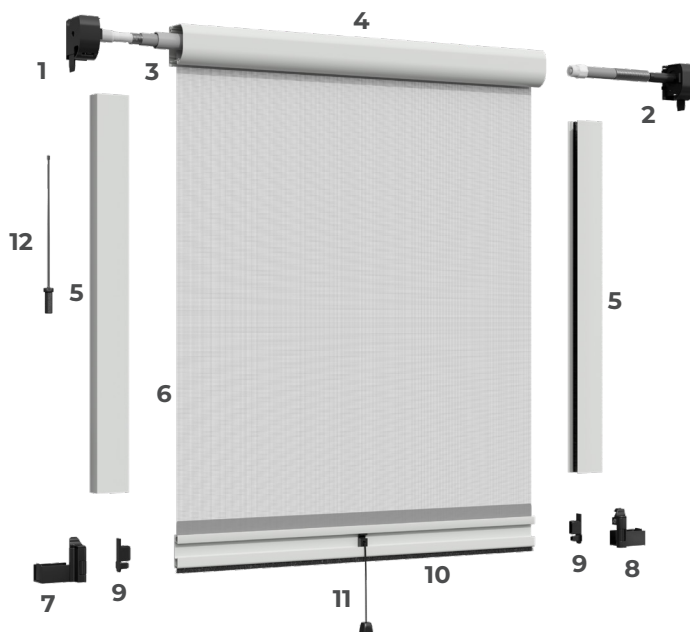


OPTIONS

- Toile noire
- Laquage RAL
- Toile antibactérienne Sunox
- Pose en applique

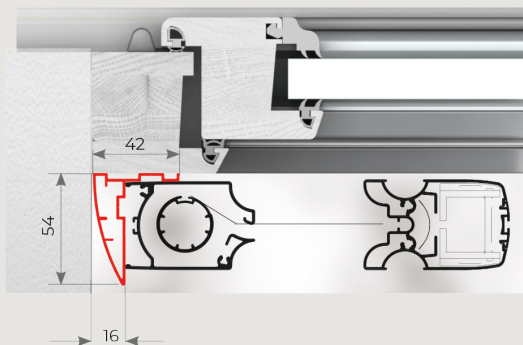

CONFIGURATIONS POSSIBLES



PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus grande hauteur.
- En pose en applique, pour un dégagement total de l'ouverture rajouter au minimum 100 mm à la largeur et 150 mm à la hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier supérieur doit être parfaitement horizontale et les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier.

Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

COSY  EE

