


Conçue pour les fenêtres, la moustiquaire enroulable verticale ÉVOLUTION permet d'aérer la maison tout en la protégeant des insectes, et s'escamote lorsqu'elle devient inutile.

## CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Coulisses de 40 x 22 mm, avec joint brosse anti-vent (sauf version chaînette)
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel à remontée lente
- Poignée de traction en aluminium extrudé avec cordon textile
- Système de pieds réglables
- Pose simplifiée grâce aux joues à compression

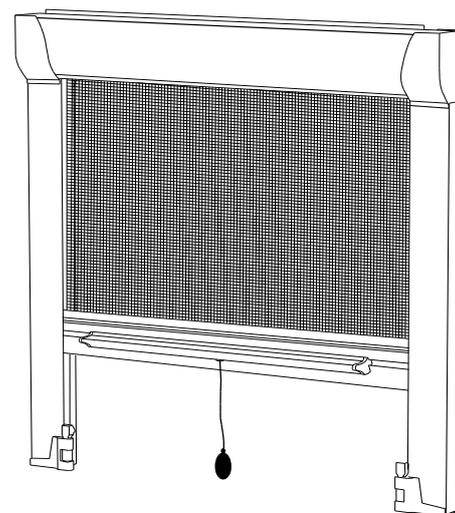

## MANŒUVRE

- Par barre de traction et cordon avec ressort automatique réglable et frein pour une remontée lente
- Par chaînette (avec sécurité enfant)

## TYPE DE POSE

- Pose tableau uniquement

## COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc  
RAL 9010  
Brillant




Beige  
RAL 1013  
Texturé



Marron  
RAL 8017  
Texturé



Gris anthracite  
RAL 7016  
Texturé



Gris  
RAL 7035  
Texturé



Noir  
RAL 2100  
Sablé

## COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL  
en option

## DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	500
Largeur maxi.	1800
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2300
Surface maxi.	2,5 m <sup>2</sup>

Largeur et hauteur mini, si plus petit nous consulter.




Joue à compression



Poignée de traction en alu extrudé




Pied de coulisse réglable



## OPTIONS

- Laquage RAL
- Version chaînette avec sécurité enfant



Sécurité enfant pour moustiquaire à chaînette

## PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus grande hauteur.

### PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier supérieur doit-être parfaitement horizontale. Les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier. Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

