

La moustiquaire plissée est idéale pour les ouvertures au passage fréquent comme les portes ou les baies-vitrées.

## CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Toile noire plissée 100 % polyester, résistante, imputrescible et insensible aux UV
- Rail haut en forme de « U » (largeur 48 mm x hauteur 60 mm)
- Guidage bas en aluminium discret (largeur 34 mm x hauteur 5 mm)
- Système de guidage par fils invisibles
- Joints balais dans le rail supérieur
- Disponible en version 1 vantail, 2 vantaux à ouverture centrale ou 2 vantaux à ouverture latérale

## MANŒUVRE

- Manœuvre souple et silencieuse, s'effectue sans effort par déplacement de la barre de traction

## TYPE DE POSE

- Pose tableau
- Pose de face (option avec plus-value) (profil de pose)

## COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc  
RAL 9010  
Brillant



Beige  
RAL 1015  
Texturé



Marron  
RAL 8017  
Texturé



Gris anthracite  
RAL 7016  
Texturé



Gris  
RAL 7035  
Texturé

## COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL  
en option



Faux bois  
Clair




Faux bois  
Foncé

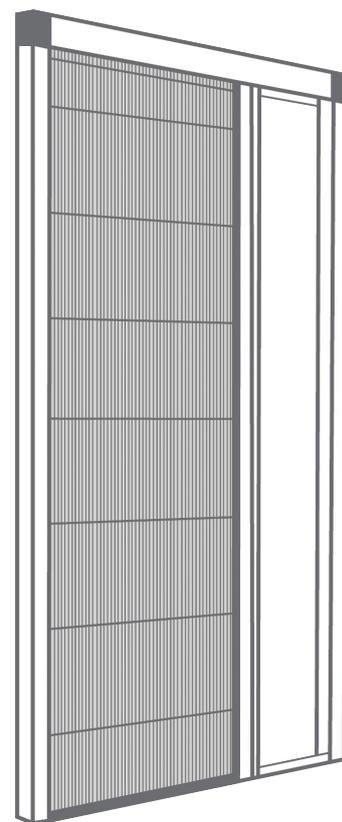


## DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

	Limites dimensionnelles (en mm)	
	1 vantail	2 vantaux
Largeur mini.	400	800
Largeur maxi.	1900	3800
Hauteur mini.	500	500
Hauteur maxi.	3000	3000
Surface maxi.	5,7 m <sup>2</sup>	11,4 m <sup>2</sup>

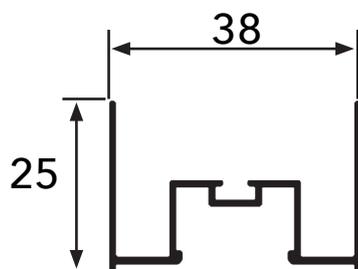


Coupe du profil  
(pose ou réception)

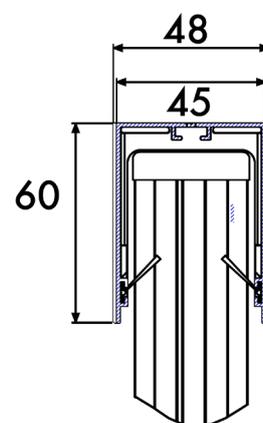


Coupe verticale


## 1 VANTAIL :

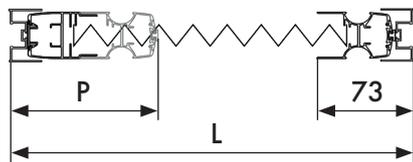

## 2 VANTAUX À OUVERTURE CENTRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

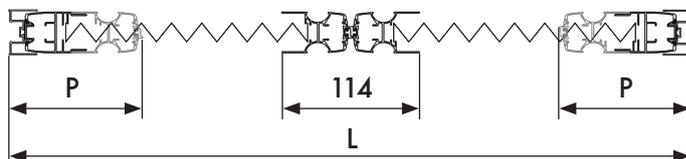

## 2 VANTAUX À OUVERTURE LATÉRALE (fermeture par aimants bipolaires) :

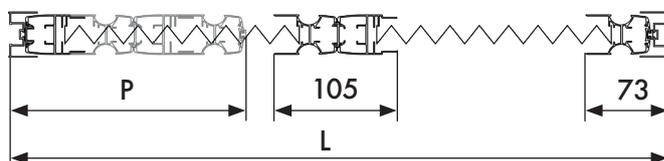

### Encombrements

L	P
1000	110
1200	115
1400	120
1600	124
1900	129

### Encombrements



L	P
2000	110
2400	115
2800	120
3200	124
3800	129

### Encombrements


L	P
2000	202
2400	212
2800	222
3200	230
3800	240

## OPTIONS

- Toile grise (Hauteur maxi 2500 mm)
- Laquage RAL
- Revêtement imitation faux bois
- Profil pose de face

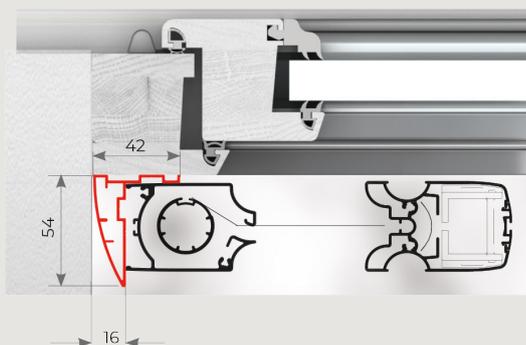

### CONFIGURATIONS POSSIBLES



## PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus grande largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

### PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier supérieur doit-être parfaitement horizontale. Les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier. Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

