

La moustiquaire enroulable LUSSA verticale est idéale pour les grandes ouvertures de type fenêtre et porte fenêtre. Le design ergonomique de la barre de charge et le cordon avec ressort automatique et frein permet une remontée lente. Système de type Clic-Clac.

CONCEPTION

- Cadre et profils en aluminium extrudé
- Double coulisse de 50 x 30 mm
- Toile grise en fibre de verre enrobée de PVC, résistante aux UV et imputrescible
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel dans le tube d'enroulement
- Barre de charge équipée d'un joint balai rétractable en position haute
- Joint balai spécifique dans les coulisses pour une meilleure résistance de la toile au vent
- Pose sans perçage possible (selon qualité du support de pose)

MANŒUVRE

- Par cordon avec ressort automatique et frein pour une remontée lente. Système de verrouillage de type Clic-Clac.

TYPE DE POSE

- Pose tableau
- Pose de face (*option avec plus-value*) (*profil de pose*)

COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
Brillant



Beige
RAL 1015
Texturé



Marron
RAL 8017
Texturé



Gris anthracite
RAL 7016
Texturé



Gris
RAL 7035
Texturé


COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES




Laquage RAL
en option

DIMENSIONS & ENCOMBREMENT

Double coulisse
(coulisse et contre coulisse)

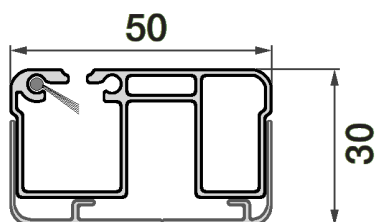

Boîtier et barre de
charge

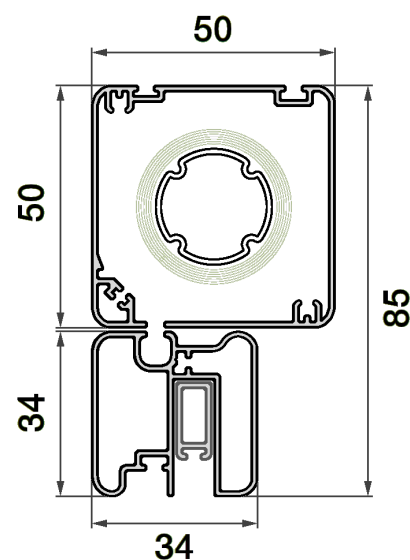

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	600
Largeur maxi.	2500
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2500
Surface maxi.	4,75 m ²

Largeur et hauteur mini, si plus petit nous consulter.



Guide télescopique



Joint balai rétractable en position haute, et cordon tirage réglable






Boîtier anti-insecte




Caisson autoporté

OPTIONS

- Toile noire
- Laquage RAL
- Toile antibactérienne Sunox
- Pose de face

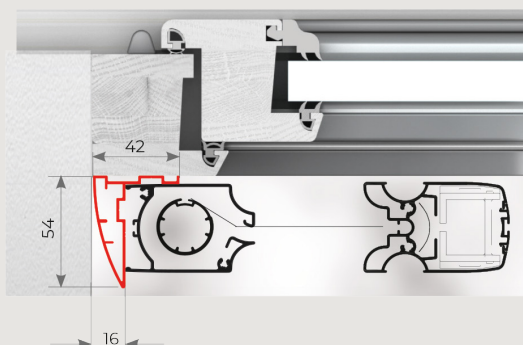

CONFIGURATIONS POSSIBLES



PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus grande hauteur.
- En pose en applique, pour un dégagement total de l'ouverture rajouter au minimum 100 mm à la largeur et 150 mm à la hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier supérieur doit-être parfaitement horizontale et les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier.

Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

