

La moustiquaire ZIPEA : protection, design et innovation. Fabriquée dans notre atelier de Bourg-en-Bresse, la moustiquaire ZIPEA combine une toile TuffScreen® ultra-résistante, une motorisation solaire Somfy IO et un design personnalisable. Disponible en plusieurs coloris et tailles, elle s'intègre parfaitement à votre habitat tout en vous protégeant durablement des nuisibles.

CONCEPTION

- Moustiquaire enroulable zip avec coffre
- Coffres alu 85, 105 ou 125
- Toile moustiquaire TuffScreen® noire
- Ruban Zip noir
- Coulisses en aluminium extrudé, avec pieds en polyamide noir ou blanc

MANŒUVRE

- Électrique Radio io Solaire Somfy
- Autres manœuvres en option

TYPE DE POSE

- Pose tableau
- Pose de face


COLORIS STANDARDS DISPONIBLES



Blanc
RAL 9010
MAT givré



Gris anthracite
RAL 7016
Mat givré





Gris
RAL 7035
Mat givré

COLORIS OPTIONNELS DISPONIBLES



Laquage RAL
en option

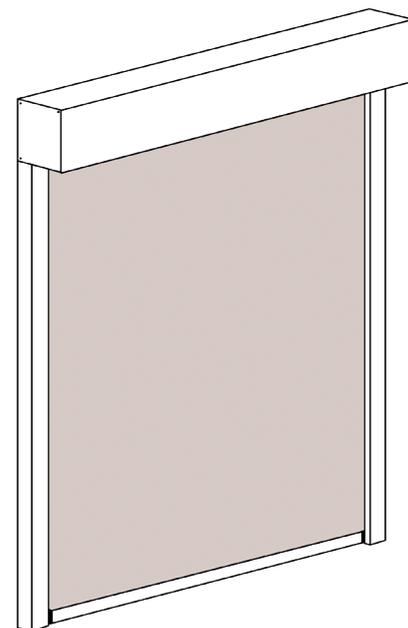




TOILE MOUSTIQUAIRE TUFFSCREEN®:

Toile ultra résistante, fabriquée en polyester enduit de vinyle, permettant une meilleure résistance aux déchirures et aux perforations.

DIMENSIONS & ENCOMBREMENT


	Limites dimensionnelles (en mm)	
	Coffre nécessaire	Limite dimens.
Largeur mini.	85	1000
	105	3000
	125	4250
Largeur maxi.	85	2500
	105	4000
	125	5000
Hauteur mini.	1000	
Hauteur maxi.	3000	
Surface maxi.	15 m ²	

COFFRES

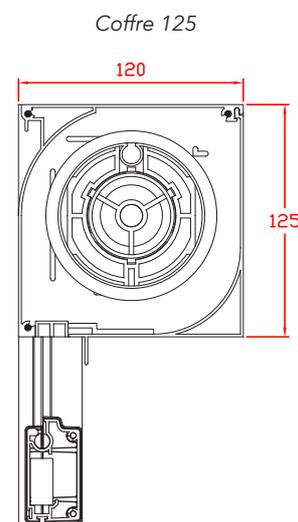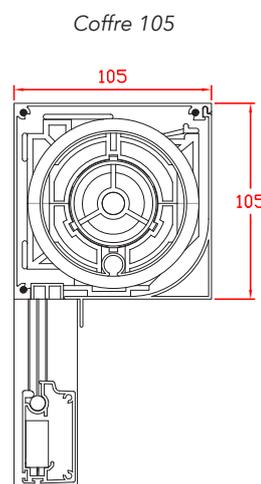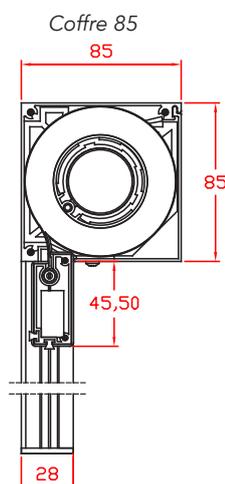


BARRE DE CHARGE

Pour coffre 85




Pour coffres 105 et 125




COULISSES

Pour coffre 85




Pose de tableau



Pose de face

Pour coffres 105 et 125



Pose de face
et tableau

OPTIONS

- Manuelle par Treuil et manivelle avec ou sans renvoi
- Électrique Filaire ou Radio Simu
- Électrique Filaire ou Radio io Somfy
- Laquage RAL

PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus grande largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus petite hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, le boîtier supérieur doit-être parfaitement horizontale. Les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier. Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

