



La moustiquaire enroulable OPTIMA verticale est idéale pour les ouvertures de type fenêtre.

- Boîtier, coulisses et barre de charge en aluminium extrudé.
- Coulisses de 45 x 25 mm avec joint balai anti-vent.
- Toile en fibre de verre enrobée de PVC de couleur grise, résistante aux UV et imputrescible.
- Tension de la toile assurée par un ressort de rappel dans le tube d'enroulement.
- Barre de charge équipée d'un joint brosse.
- Manœuvre par cordon avec ressort automatique réglable et frein pour une remontée lente.
- Accessoires en PVC blanc pour les moustiquaires blanches; en PVC noir pour toutes les autres couleurs.

Coloris standards disponibles:



Coloris optionnels disponibles:

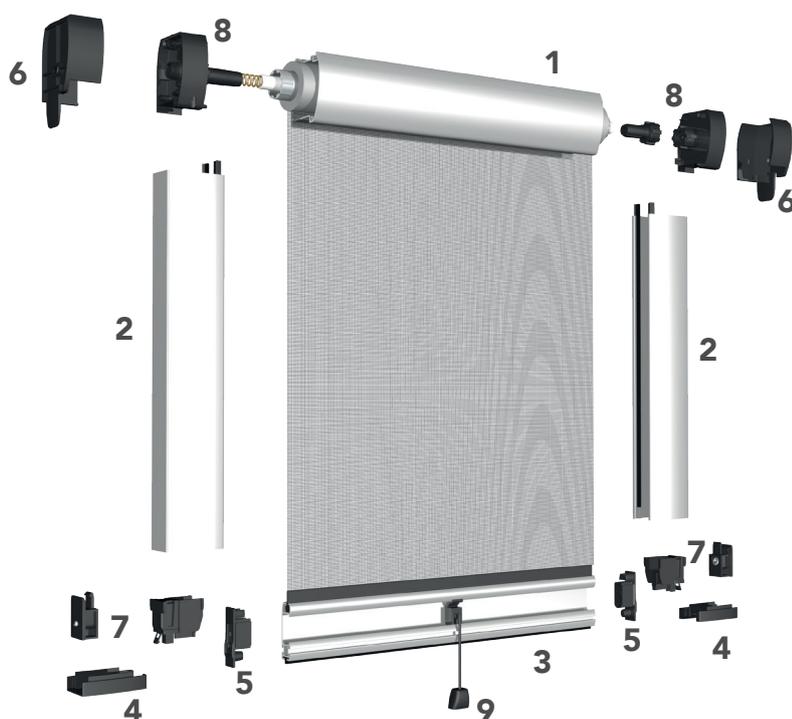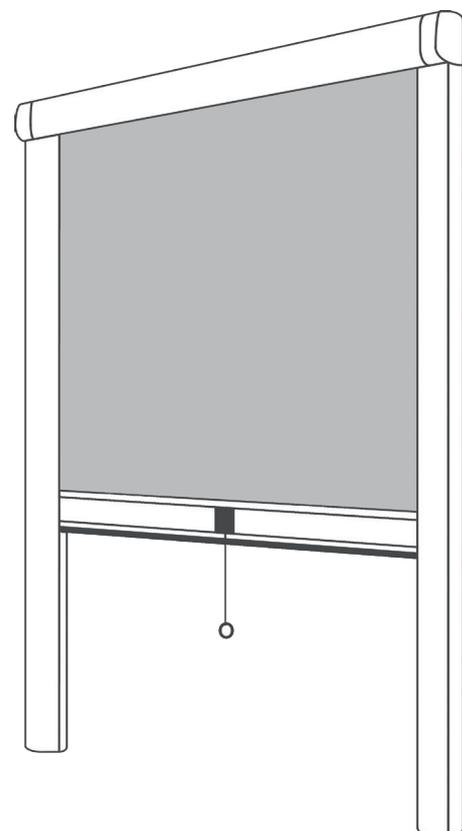


1. Boîtier
2. Coulisses avec joint balai anti-vent
3. Barre de charge
4. Pieds de coulisses (droit et gauche)
5. Bouchons barre de charge (droit et gauche)
6. Supports de boîtier (droit et gauche)
7. Système de verouillage de la barre de charge
8. Jous avec ressort
9. Cordon de tirage

DIMENSIONS & ENCOMBREMENTS

	Limites dimensionnelles (en mm)
Largeur mini.	600
Largeur maxi.	1800
Hauteur mini.	600
Hauteur maxi.	2300
Surface maxi.	2,5 m ²


Largeur et hauteur mini, si plus petit nous consulter.



Coupe du boîtier



Coupe de la
barre de charge



Coupe de la
coulisse



Coupe de l'axe
d'enroulement

OPTIONS

- Toile noire
- Toile antibactérienne
- Pose en applique

PRISE DE CÔTES

Pose dans l'embrasure :

- Mesurer la **largeur intérieure** du tableau à 3 endroits (haut - milieu - bas) : retenir la plus petite largeur.
- Mesurer la **hauteur intérieure** du tableau à 3 endroits (droite - milieu - gauche) : retenir la plus grande hauteur.

PRÉCAUTIONS :

Pour un bon fonctionnement de la moustiquaire, poser le boîtier supérieur parfaitement à l'horizontale. Les coulisses doivent être parallèles et perpendiculaires au boîtier.

Si nécessaire, caler au moment de la pose et réaliser un joint d'étanchéité au mastic silicone sur la périphérie de la moustiquaire.

